






Пульты

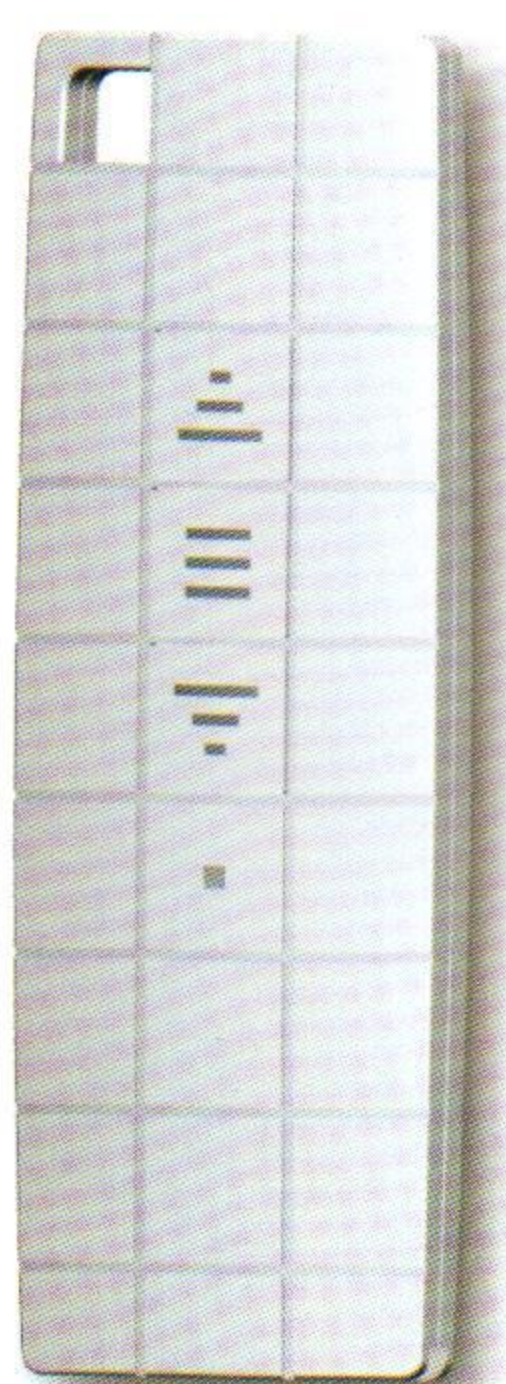

DC90
одноканальный
пульт

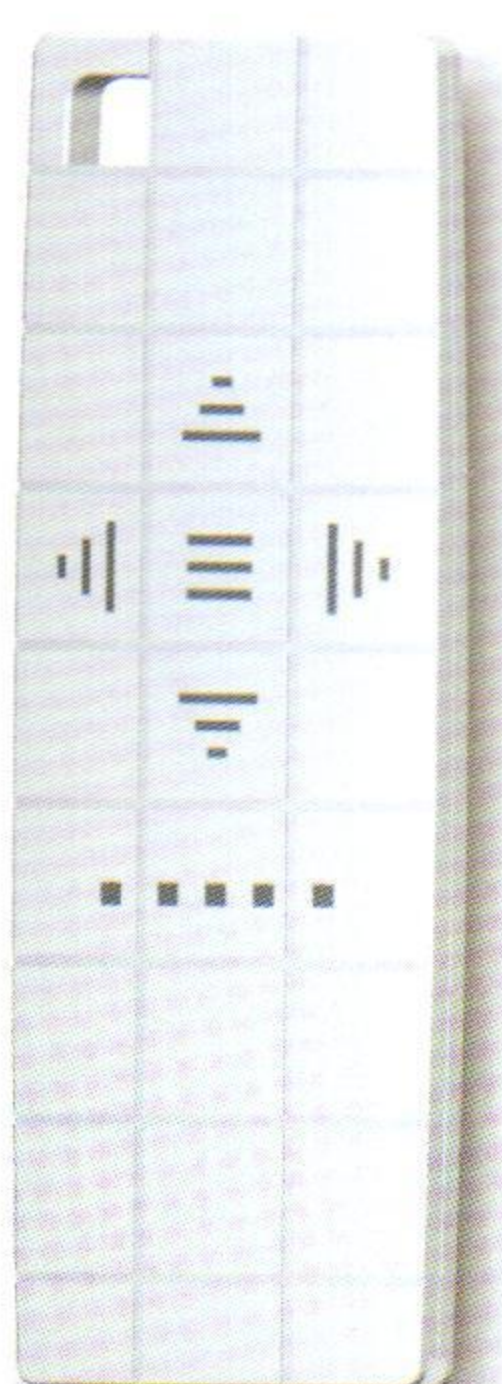

DC92
5 ти канальный
пульт

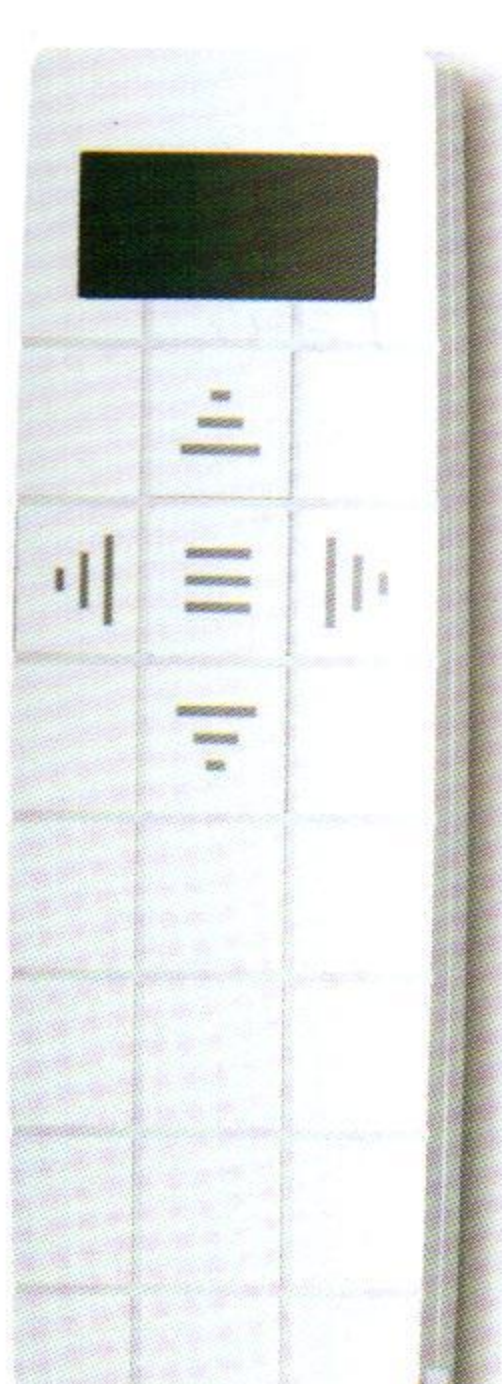

DC94
15 ти канальный
пульт

**В зависимости написано от
пульты, возможно управлять
от 1 до 15 роллет.**

Питание: 12 V батареи 27A /12 V 1

Срок годности батареи: более 3х лет

Расстояние дистанционного управления:
200 метров (на открытой местности)
35 метров (если существуют преграды)

Частота: 433,92 MHz + 100 KHz


Мощность: 100 mW

Мин рабочая температура: -20°C

Max рабочая температура: +55°C



DC100
стенной
фиксатор

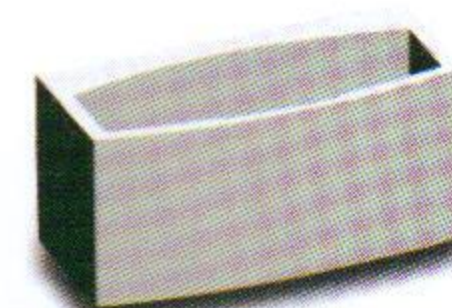


DC96
стенной
фиксатор




Радиопередатчики



DC229
Одноканальный
радиопередатчик
(монтируется на стену)

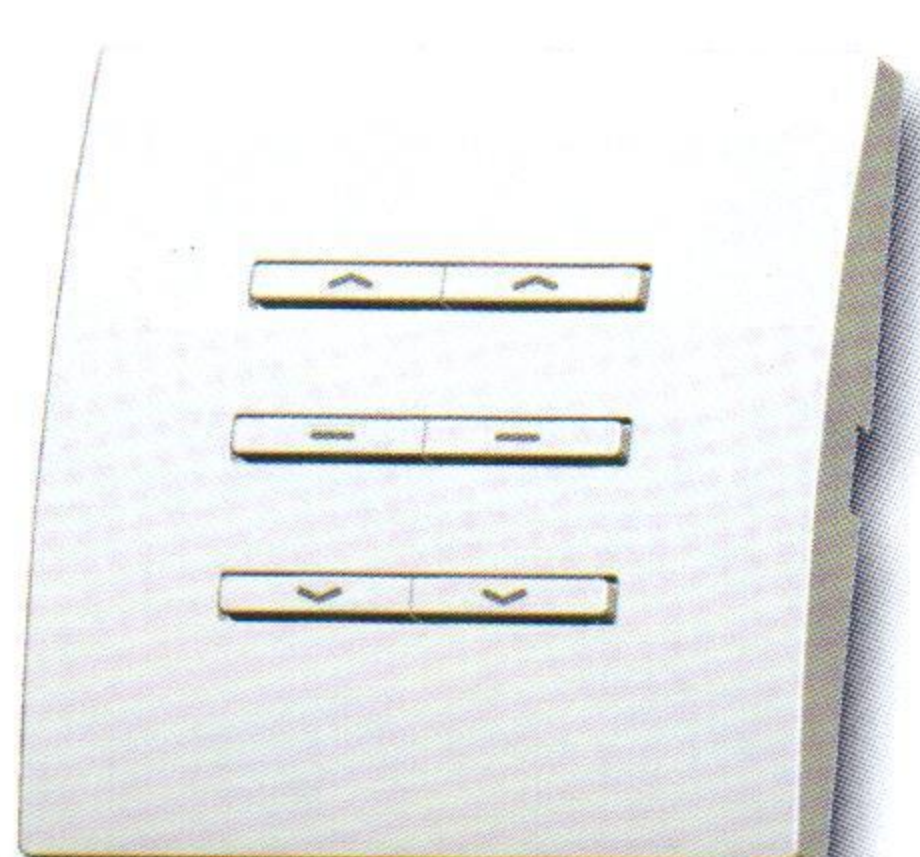

DC230
Двухканальный
радиопередатчик
(монтируется на стену)

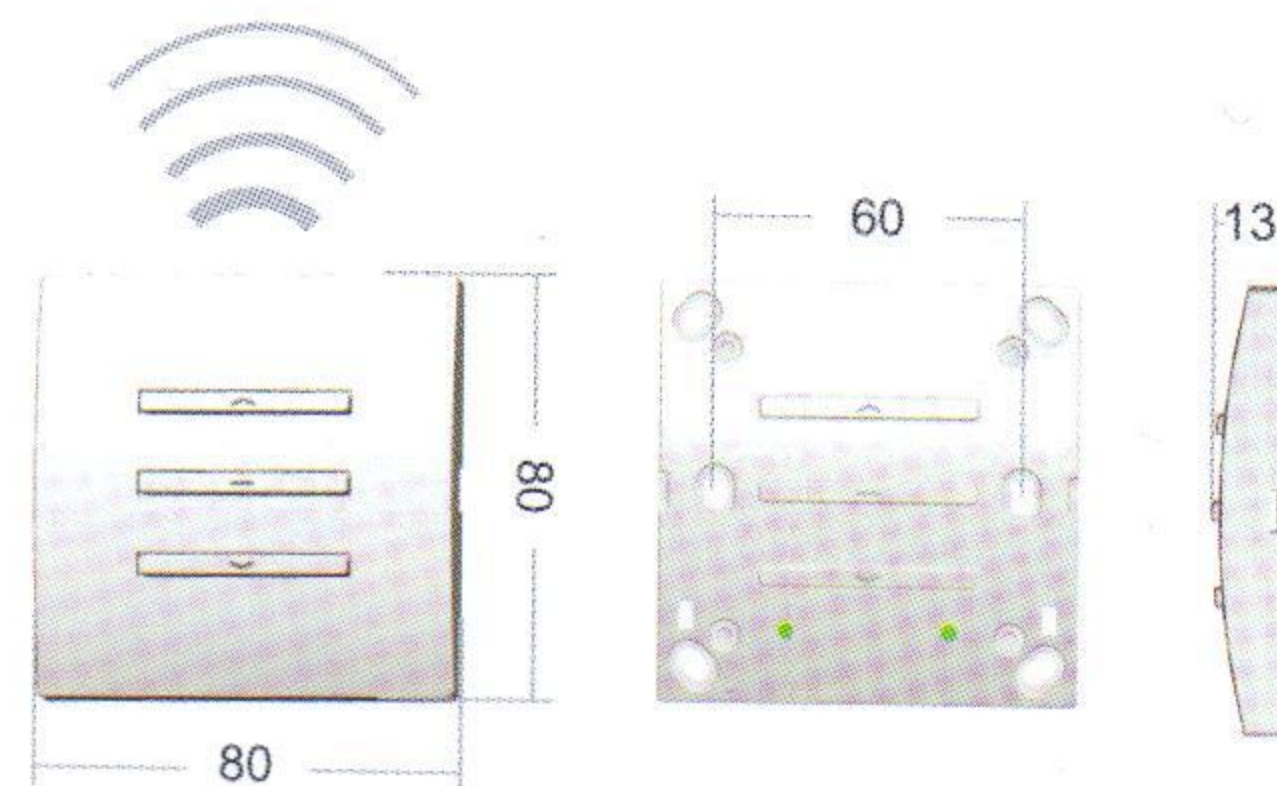

**Монтируется в любом месте без
использования проводки**

Питание : 12 V батареи 27A /12 V 1

Срок годности батареи: более 3х лет

Расстояние дистанционного управления:
200 метров (на открытой местности)
35 метров (если существуют преграды)

Частота: 433,92 MHz + 100 KHz

Мощность: 100 mW

Мин рабочая температура: -20°C

Max рабочая температура: +55°C




Мультифункциональный одноканальный приемник



DC154
Мультифункциональный
одноканальный приемник

возможно подключить одну 100 W лампу возможно подключить выключатель возможно один внутривальный привод (Max 300 N.m) работает как в стандартном режиме, так и в безопасном. Безопасный режим подразумевает: если изделие движется вниз, при нажатии клавиши вниз, изделие немедленно остановится работает со всеми пультами Mosel можно записать до 20 пультов мощность: 1000 W

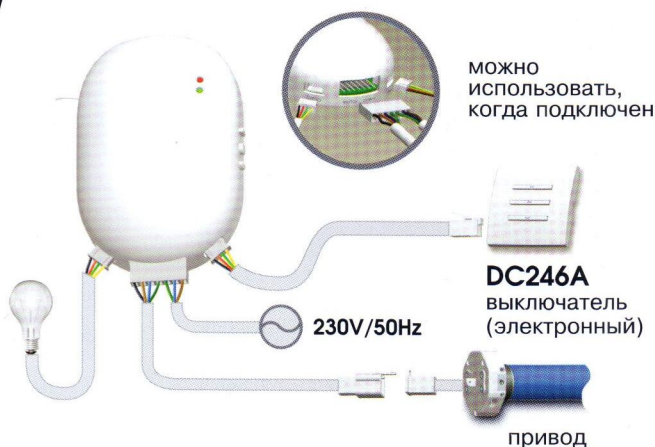

Пульты



DC115A
одноканальный пульт

Питание : 12 V батареи 27A /12 V 1
Срок годности батареи: более 3х лет
Расстояние дистанционного управления:
200 метров (на открытой местности)
35 метров (если существуют преграды)
Мощность: 100 mW
Мин рабочая температура: -20°C
Max рабочая температура: +55°C



Пульты




DC115B
4-х канальный пульт

Питание : 12 V батареи 27A /12 V 1
Срок годности батареи: более 3х лет
Расстояние дистанционного управления:
200 метров (на открытой местности)
35 метров (если существуют преграды)
Мощность: 100 mW
Мин рабочая температура: -20°C
Max рабочая температура: +55°C





Одноканальный приемник

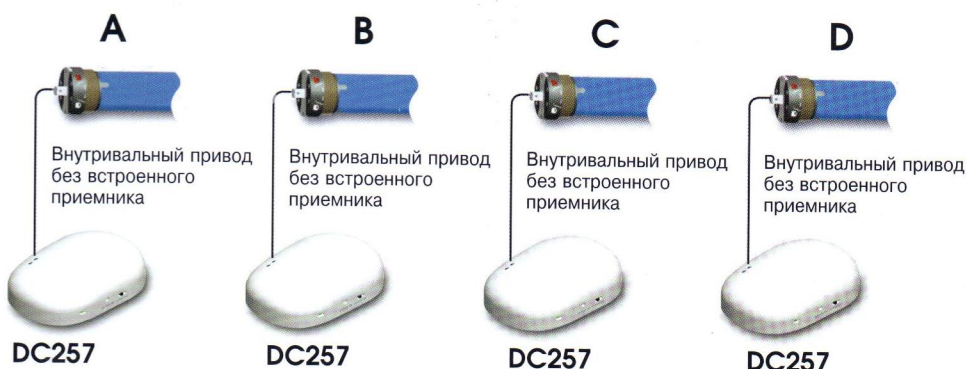

Один пульт может
управлять 4 приводами
Каждая клавиша на пульте
имеет круговую функцию
ВВЕРХ-СТОП-ВНИЗ-СТОП



Подключается к одному
внутривальному приводу

Мощность: 1000 W

Можно записать до 20 пультов

Мин рабочая температура: -20°C

Мак рабочая температура: +55°C



Водонепроницаемый приемник

возможно подключить один
внутривальный привод (Max 300 N.m)


Мощность: 1000 W

Степень защиты: IP 65

работает со всеми пультами Mosel
можно записать до 20 пультов

DC278

Одноканальный
водонепроницаемый приемник

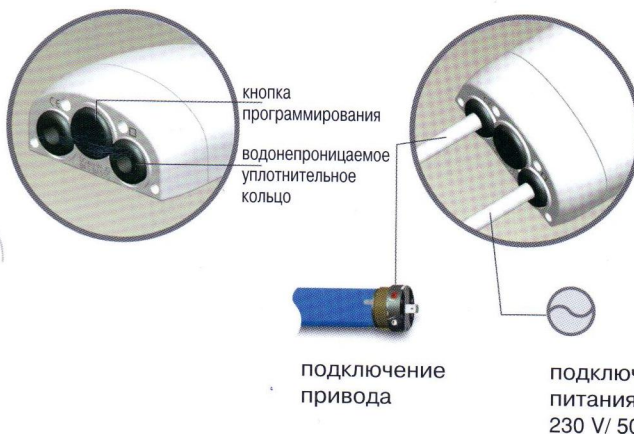



Водонепроницаемый приемник

Специальный водостойкий приемник
Подключается к одному внутривальному приводу


Мощность: 800 mW

Степень защиты: IP 65

Мин рабочая температура: -20°C


Max рабочая температура: +55°C

Совместим со всеми беспроводными
передатчиками MOSEL

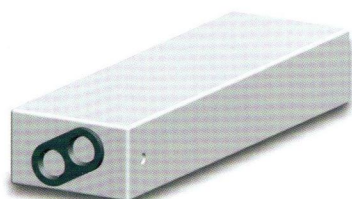

DC269A

Водонепроницаемый приемник

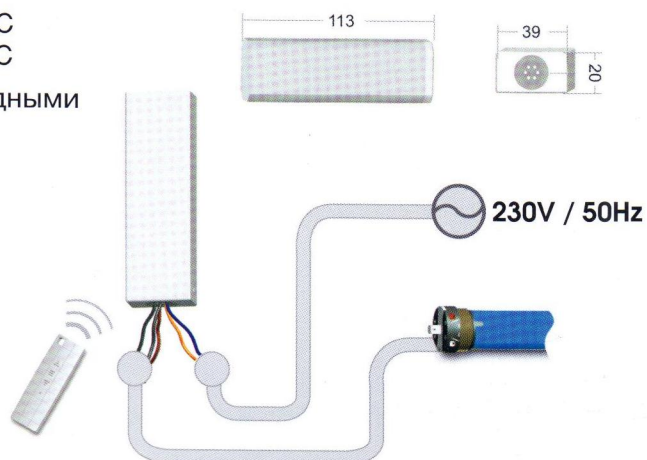

Приемники




DC409

Портативный
одноканальный LCD
приемник с таймером



DC317

Портативный
15-ти канальный LCD
приемник с таймером

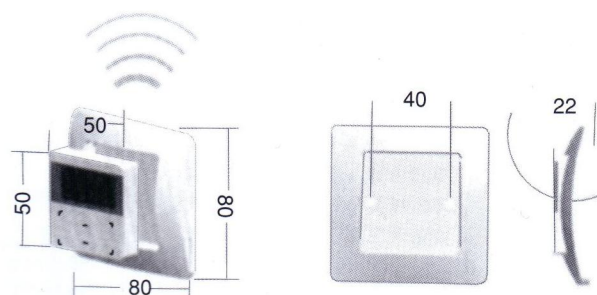

Приемники

Приемник DC 252 можно установить
во внутрь карниза.
Совместим с любым пультом MOSEL
для управления жалюзи



Приемник
DC252




Одноканальный
пульт
DC90






4-х каналный блок управления

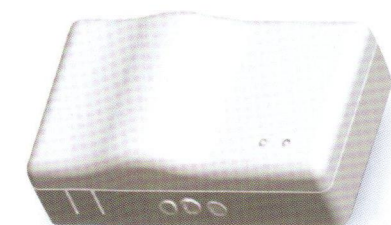

DC80
4-х каналный блок управления



DC80

Мах количество подключаемых приводов: 4 штуки по 300 Nm

Питание: 100 W x 4


Мир рабочая температура: -20°C

Мах рабочая температура: +80°C



DC59
одноканальный
выключатель

230V/50Hz

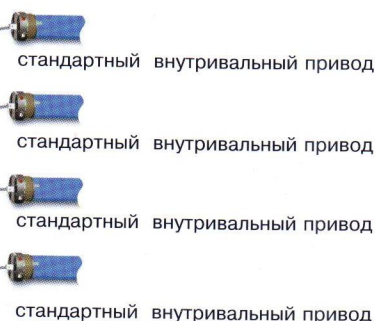

Управление несколькими роллетами при помощи одного выключателя



DC242
Центральный
выключатель
(электронный)



Привод
без встроенного
приемника



Привод
без встроенного
приемника



Привод
без встроенного
приемника

DC244
Выключатель
(электронный)

DC244
Выключатель
(электронный)

DC244
Выключатель
(электронный)

возможно
подключить до 100
приводов и выключателей



Управление несколькими роллетами при помощи одного выключателя



DC242
Центральный
выключатель
(электронный)



Привод
со встроенным
приемником



Привод
со встроенным
приемником



Привод
со встроенным
приемником

DC246
Выключатель
(электронный)

DC246
Выключатель
(электронный)


DC246
Выключатель
(электронный)

возможно
подключить до 100
приводов и выключателей



Солнце-ветровой датчик


Солнце-ветровой датчик с встроенным радиопередатчиком

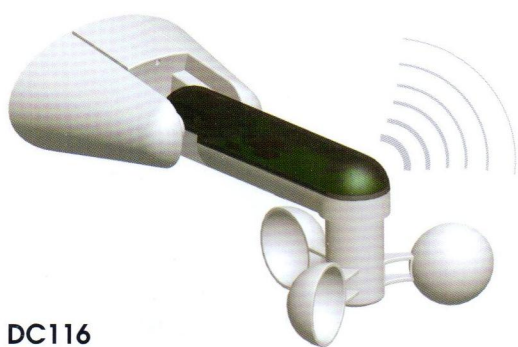

DC116
Солнце-ветровой датчик
с встроеным радиопередатчиком

Постоянный ток 12 V
Возможность установки
до трех положений для ветра
и до четырех
для солнца
Возможность отключения
солнечного датчика
Частота 433.92 MHz

Код безопасности
(50 миллионов
вариантов без повторения,
высокая защита)
Дальность действия
до 200 метров
Устанавливается при
помощи 2-х вихров

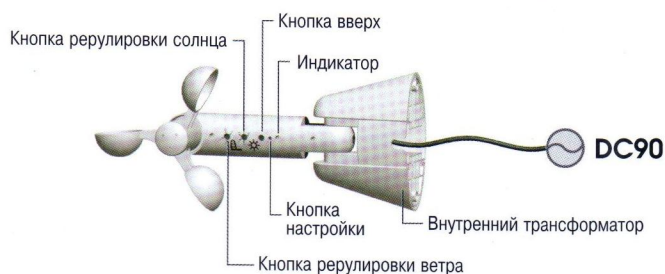

Внутривальный привод
без встроенного приемника



DC136
Одноканальный приемник

Внутривальный привод
со встроенным приемником



DC116



DC90



DC116



DC90

