



НАРУЖНАЯ ТКАНЕВАЯ РОЛЕТА УКРАИНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА REFLEKSOL 105 SHY ZIP!


ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:

- Ветроустойчивая наружная тканевая ролета в коробе (от 7 до 10 баллов по шкале Бофорта).
- В конструкции используются алюминиевые экструдированные профили и нержавеющие компоненты.
- Конструкция системы дает возможность быстрого доступа к элементам установленной системы (проведение тех. осмотра, ремонта).
- Возможность покраски алюминиевых компонентов системы в любой цвет по RAL, а также нанесения покраски, имитирующей структуру дерева (сублимация).
- Широкий ассортимент тканей, производства Sattler Group (Австрия), Serge Ferrari (Франция), Calcutta (Бельгия) используемых для полотна системы.
- Возможность использования системы для защиты от насекомых (отсутствие просвета между направляющей и боковым краем ткани, уплотняющая щетка на нижней планке).
- Возможно ручное и автоматическое управление.
- Идеальное решение для закрытия боковых проемов перголы M-OCEAN, производства компании MANEZH.


REFLEKSOL 105 SHY ZIP
ВЕТРОУСТОЙЧИВАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

MANEZH - MANUFACTURER
ВИРОБНИК | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
+38 050 464 07 87
www.manezh.ua




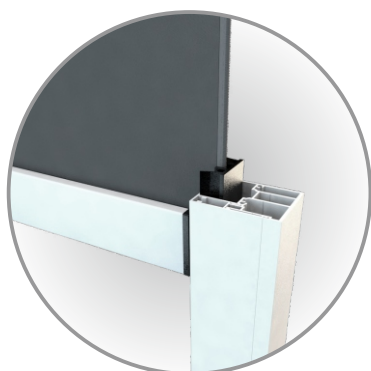

Технология SHY ZIP позволяет надежно зафиксировать ткань по всей высоте направляющей. Пластиковая вставка с мягкими элементами компенсируют нагрузку при резких порывах ветра. Система остается одинаково ветроустойчивой при любом положении (по высоте) нижней планки.

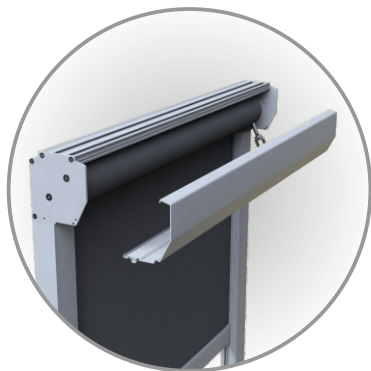


Разборной корпус короба дает возможность быстрого доступа к элементам уже установленной системы для сервисного обслуживания, а также позволяет закрепить монтажную часть короба непосредственно к несущему основанию.

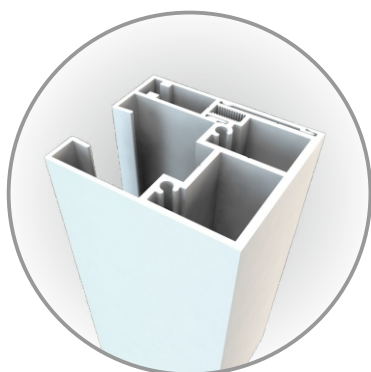


Разборной корпус направляющей позволяет скрыть крепежные элементы. Установку направляющей возможно сделать при монтаже изделия как на проем, так и в проем.




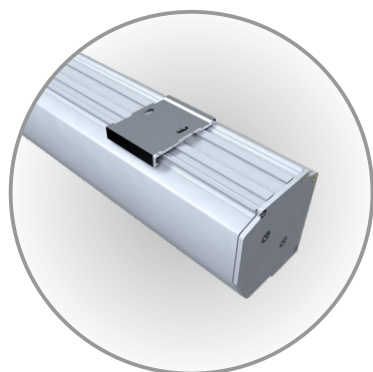


Возможность применения специальной потолочной клипсы, которая, при необходимости, позволяет легко и быстро выполнить монтаж/демонтаж короба.

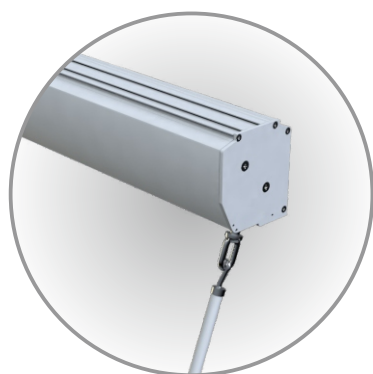

Стандартный вариант размещения механизма управления при ручном варианте (для максимально допустимой площади 9 м²).

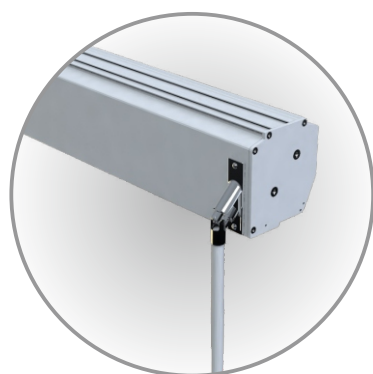

Опциональный вариант размещения механизма управления при ручном варианте (для максимально допустимой площади 3 м²). При таком варианте рукоятка размещается или непосредственно на монтажной части короба или же рукоятку можно установить внутри помещения, через стену здания (предельная толщина стены 300 мм).

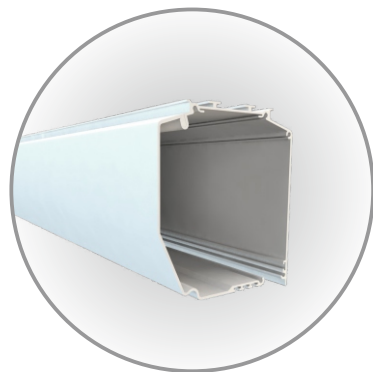

Стандартный вариант короба системы. Компания MANEZH предлагает три варианта внешнего вида короба. Что позволяет подобрать форму короба, наиболее подходящую для конкретного объекта.

