


тканевые ролеты

СИСТЕМА PLUS

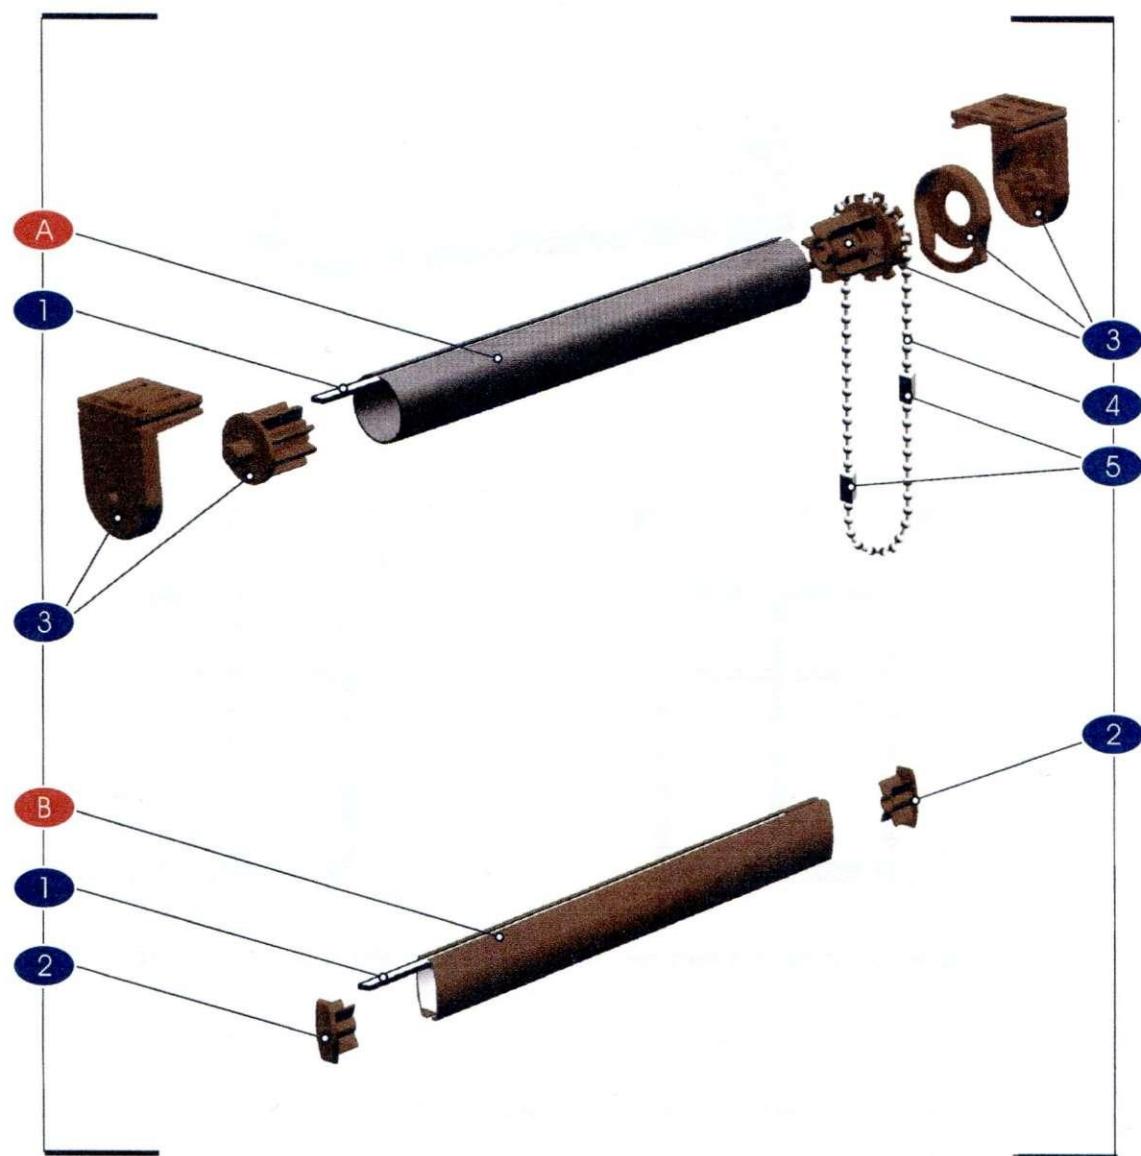

- 1 лента блокирующая клейкая
- А скручивающая труба
- В нижняя планка
- 2 заглушка нижней планки
- 3 скручивающий механизм
- 4 цепочка
- 5 соединитель цепочки

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тканевые ролеты системы PLUS

● Нижняя планка

04-110-00002x



ЦВЕТ: x = 1 - белый
2 - бежевый
3 - серый
4 - желтый
5 - синий
6 - зеленый

1шт.\ 5м
Упаковка - 100м
Вес - 27,00кг

● Скручивающая труба (32мм)

04-100-000000



1шт.\ 5м
Упаковка - 100м
Вес - 36,50кг

● Цепочка

белая 02-002-000002



цветная 04-135-00005x

ЦВЕТ: x = 2 - бежевый
3 - серый
4 - желтый
5 - синий
6 - зеленый

1 катушка\ 250м
Вес - 2,10кг

1 катушка\ 100м
Вес - 0,84кг

● Соединитель цепочки

белый 02-020-000002
цветной 04-137-00005x

ЦВЕТ: x = 2 - бежевый
3 - серый
4 - желтый
5 - синий
6 - зеленый



1упак.\ 200шт.
Вес - 0,16 кг

1упак.\ 100шт.
Вес - 0,08 кг

● Заглушка нижней планки


04-120-00003x



ЦВЕТ: x = 1 - белый
2 - бежевый
3 - серый
4 - желтый
5 - синий
6 - зеленый

1упак.\ 100шт.
Вес - 0,23кг

04-140-00005x



ЦВЕТ: x = 1 - белый
2 - бежевый
3 - серый
4 - желтый
5 - синий
6 - зеленый


Упаковка - 25 комплектов
Вес - 2,10кг

● Лента блокирующая клейкая

04-100-000010



1 катушка\ 50м
Упаковка - 100м
Вес - 0,36кг


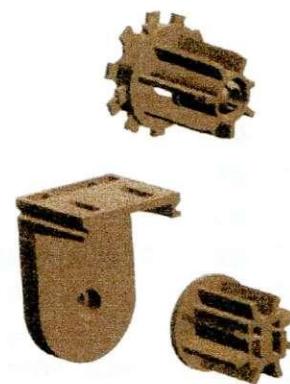


МОНТАЖ И УСТАНОВКА


Тканевые ролеты системы PLUS

1

- Замерить расстояние, которое будет закрыто ролетой, учитывая ширину обеих держателей ($3,5 \text{ см} = B-A$)

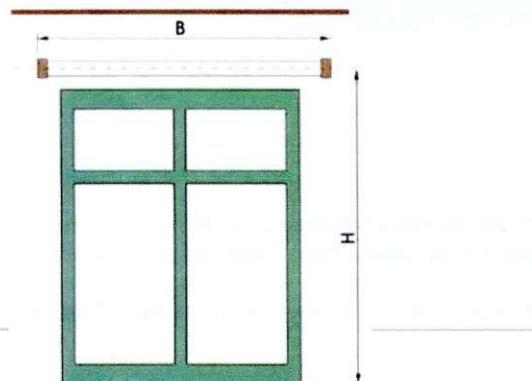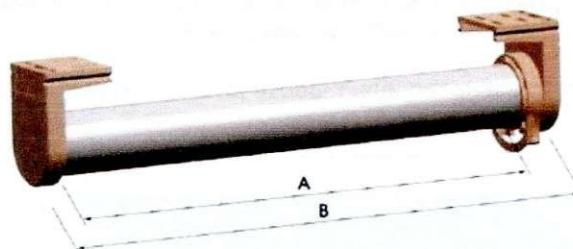

Монтаж к стене над окном

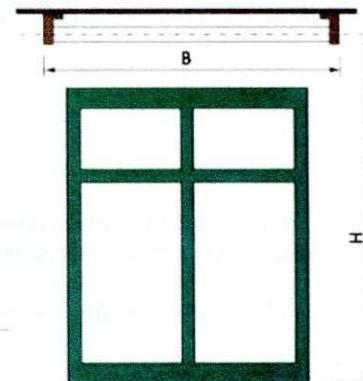

Монтаж к потолку над окном

2

- Отрезать нижнюю планку по ширине ткани ролеты (ширина ткани = А).

Для хорошего скручивания материала ширина скручивающей трубы должна быть больше ширины ткани на 1-2мм.



МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Тканевые ролеты системы PLUS


3

Отрезать ткань необходимой ширины, при этом:

- a) если монтажники подают размеры готовой ролеты, то ширина ткани должна быть на 3,5 см меньше за счет выступающих держателей;
- b) если монтажники подают размеры ткани, тогда ткань необходимо обрезать по данному размеру.

Высота ткани должна быть минимум на 10 см. длиннее замерочной высоты для того, чтобы скручивающая труба была хотя бы один раз обвита тканью.


Особое внимание обращайте на то, чтобы ткань резалась строго перпендикулярно краям.

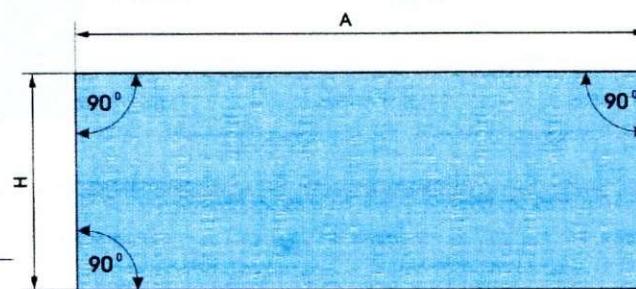

4

- К нижнему краю ткани прикрепить клеящую ленту. Лента должна быть приклеена к изнаночной стороне ткани. Прижать ленту пальцами для лучшего приклеивания к ткани.

Ленту необходимо приклеивать строго параллельно краю ткани.

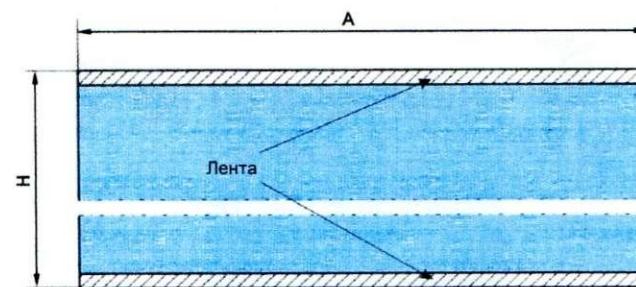

- Вложить край ткани с приклеенной лентой в нижнюю планку. Надеть заглушки на края планки. В ролетах с фалдами: необходимо вырезать фалды согласно шаблону, оверлокить свисающий край фалды, вдоль ровного края фалды приклеить ленту, затем этот край вложить в нижнюю планку и надеть заглушки.



3

МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Тканевая ролета системы PLUS

5


- По лицевой стороне ткани наклеить клейкую ленту (параллельно краю), затем вставить в трубу.



- Прикрепить скручивающий механизм, учитывая сторону, где находится цепочка.

6

- Присоединить цепочку. Соединитель цепочки должен быть скреплен так, чтобы не давать возможность приближения трубы к нижней планке менее чем 2см. Длина цепочки должна быть не менее длины ролеты.
Проверить исправность ролеты.
Опустить ролету на необходимую высоту и присоединить ограничитель на цепочку, оставив минимум один оборот ткани на трубе.

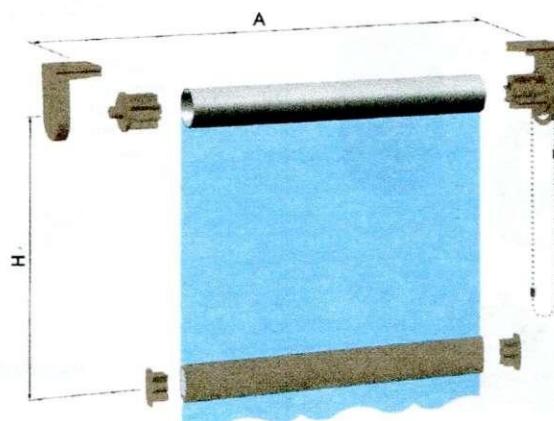

- Проверить правильность монтажа.

ВНИМАНИЕ: Подъем и опускание ролеты должен происходить плавно, беззвучно. Ролета не должна опускаться самостоятельно в любом положении. Поверхность ткани должна быть гладкой, без волн, складок. Ткань не должна выходить на поверхности заглушек.