

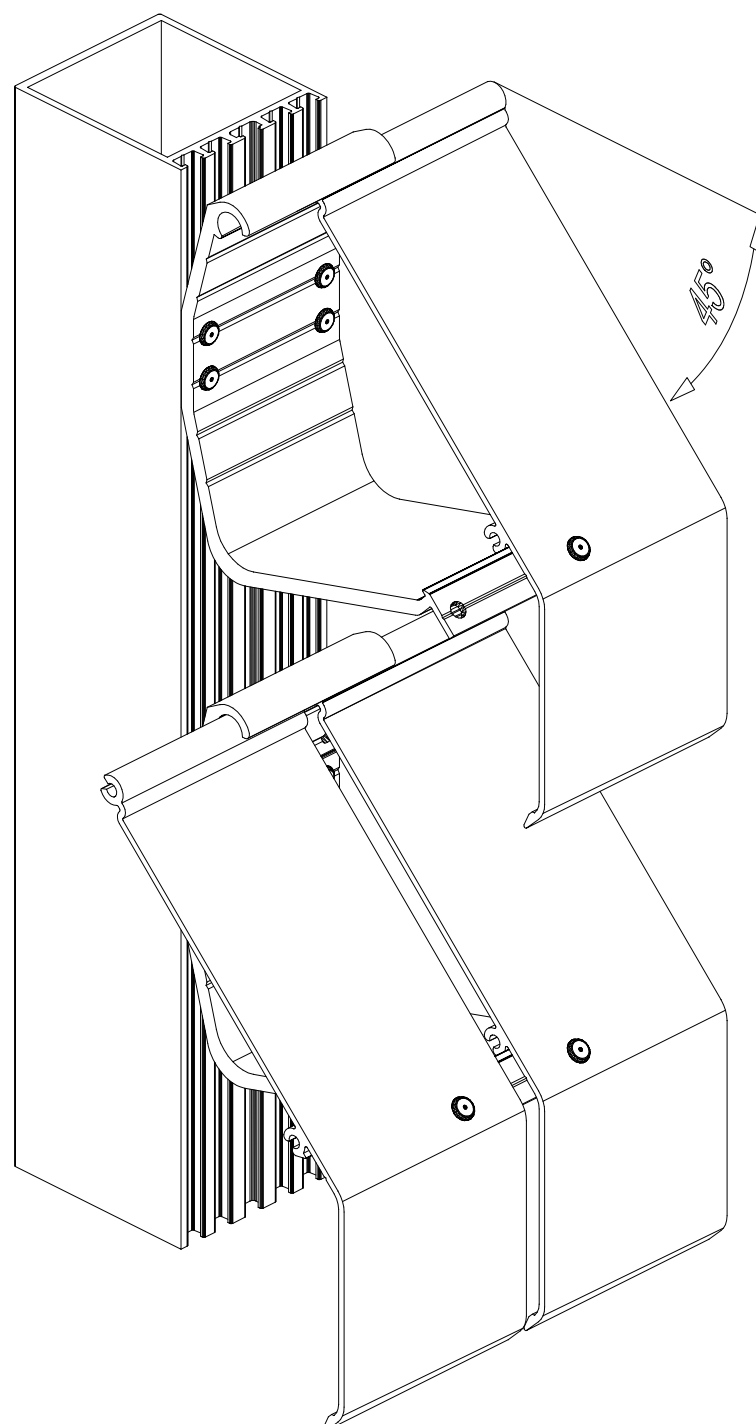
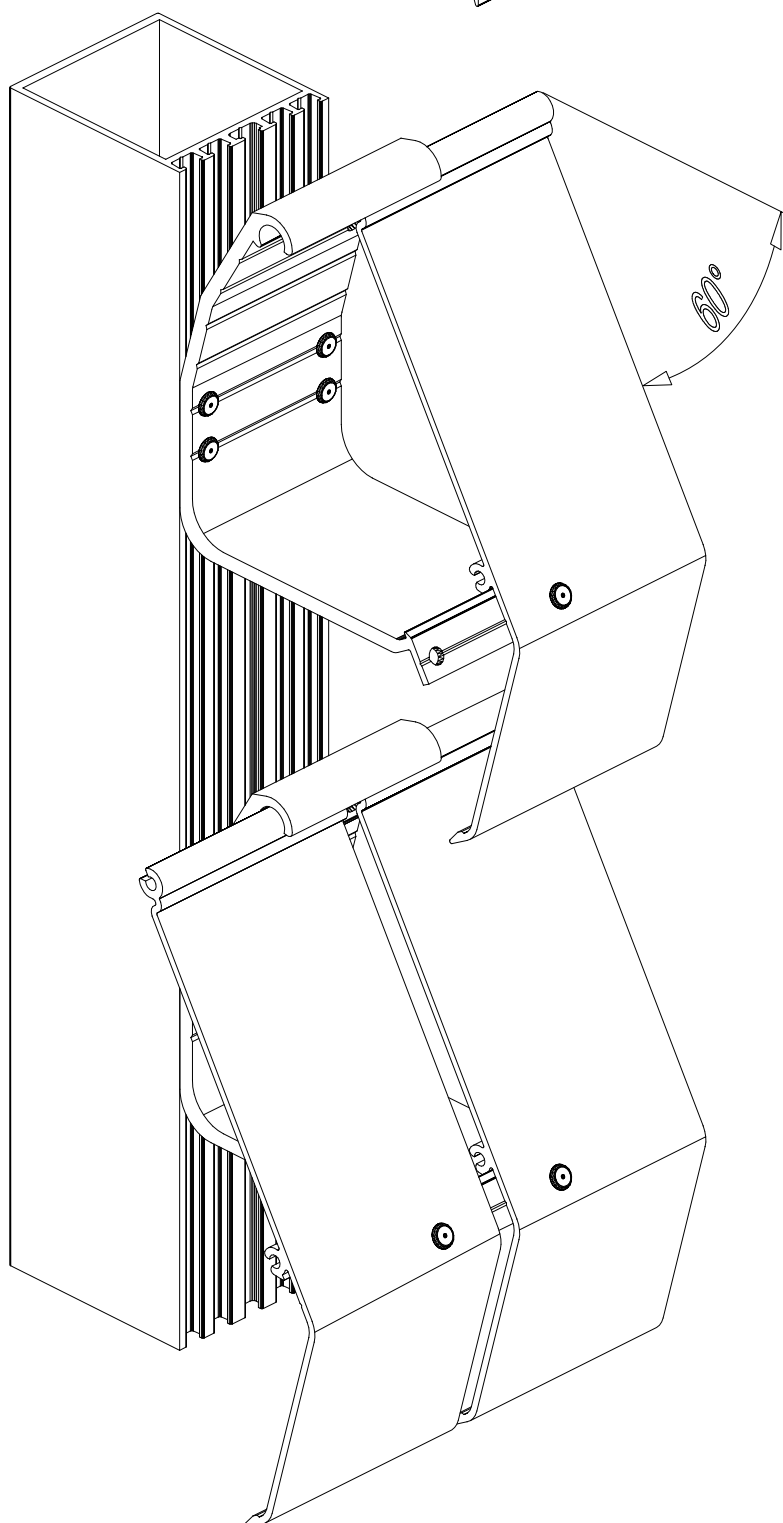
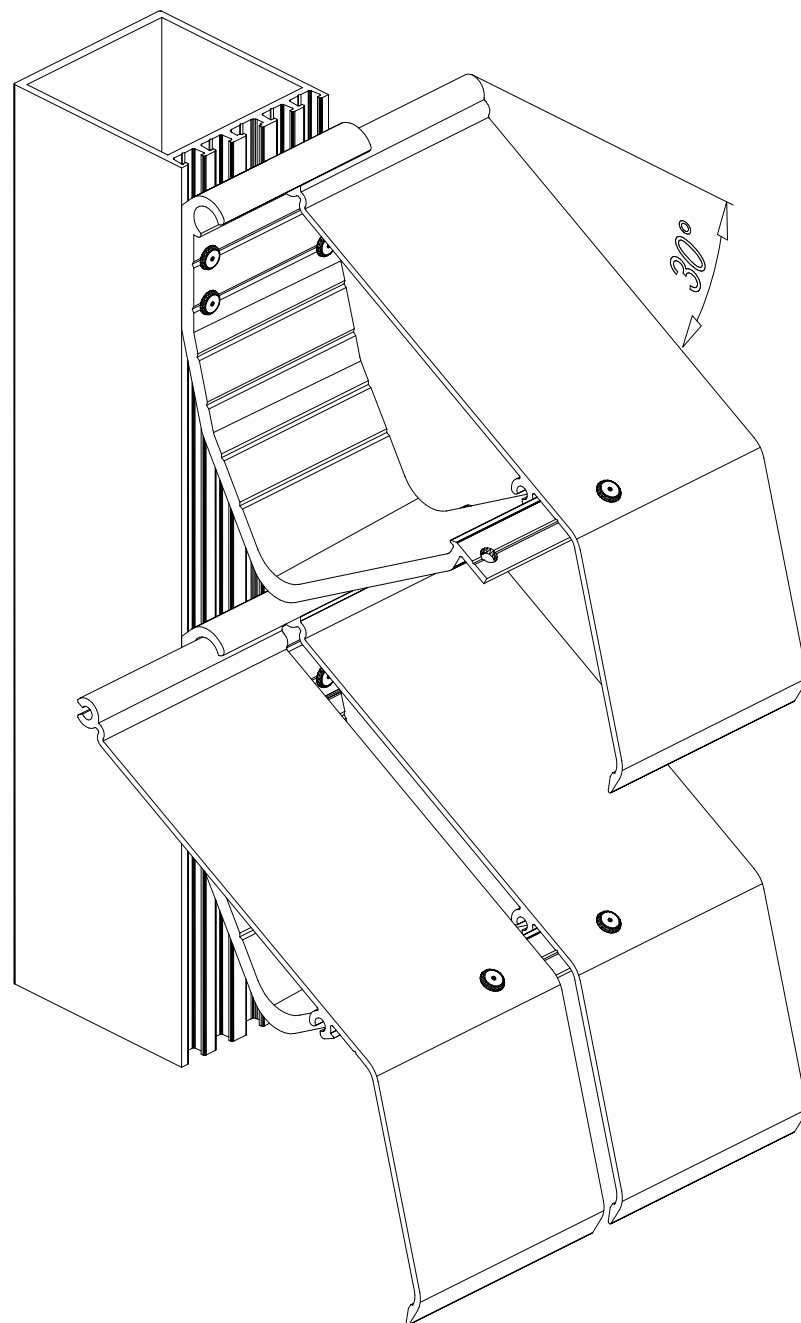


Вентиляционные  
решетки 4-х позиционные **ТВР4П**







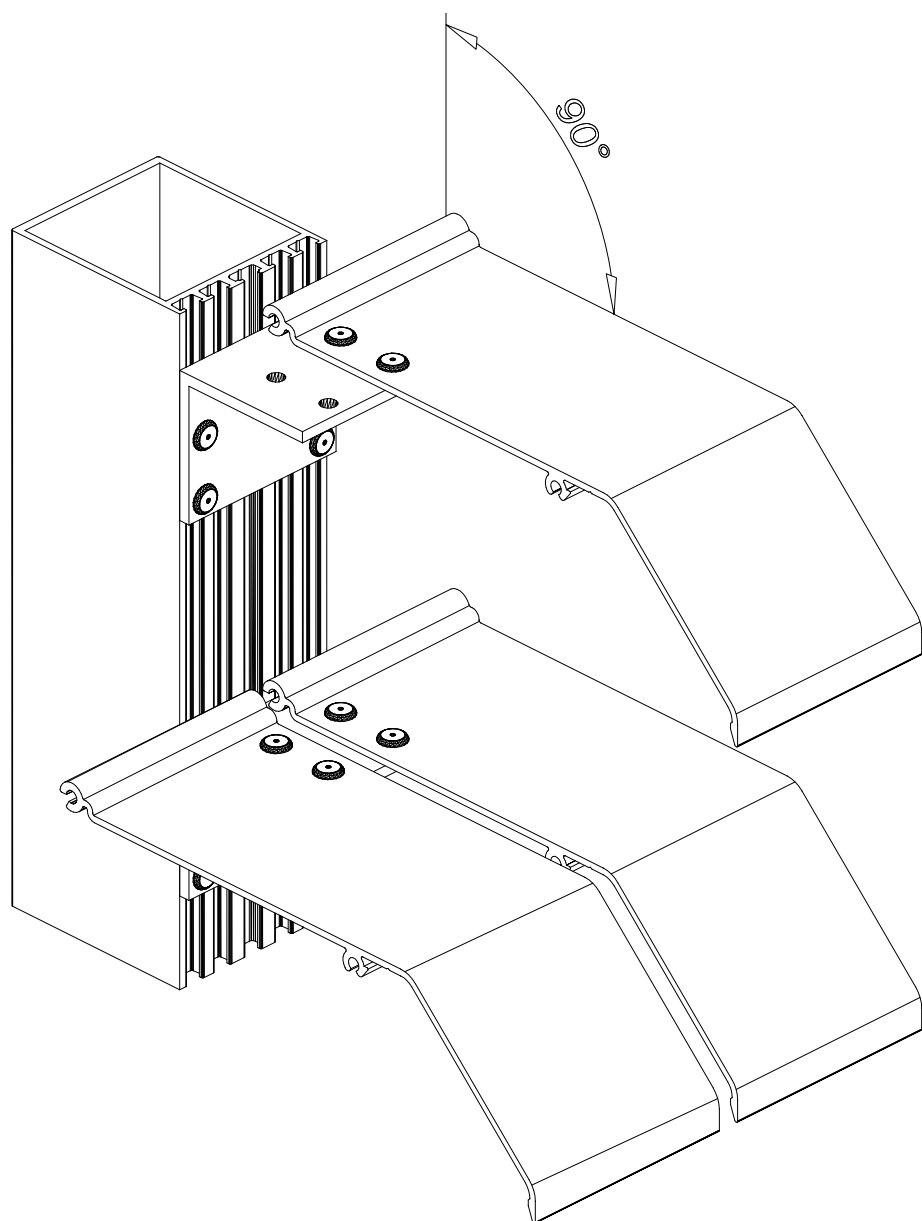


## Профиль для изготовления вент-решеток 4-х позиционных

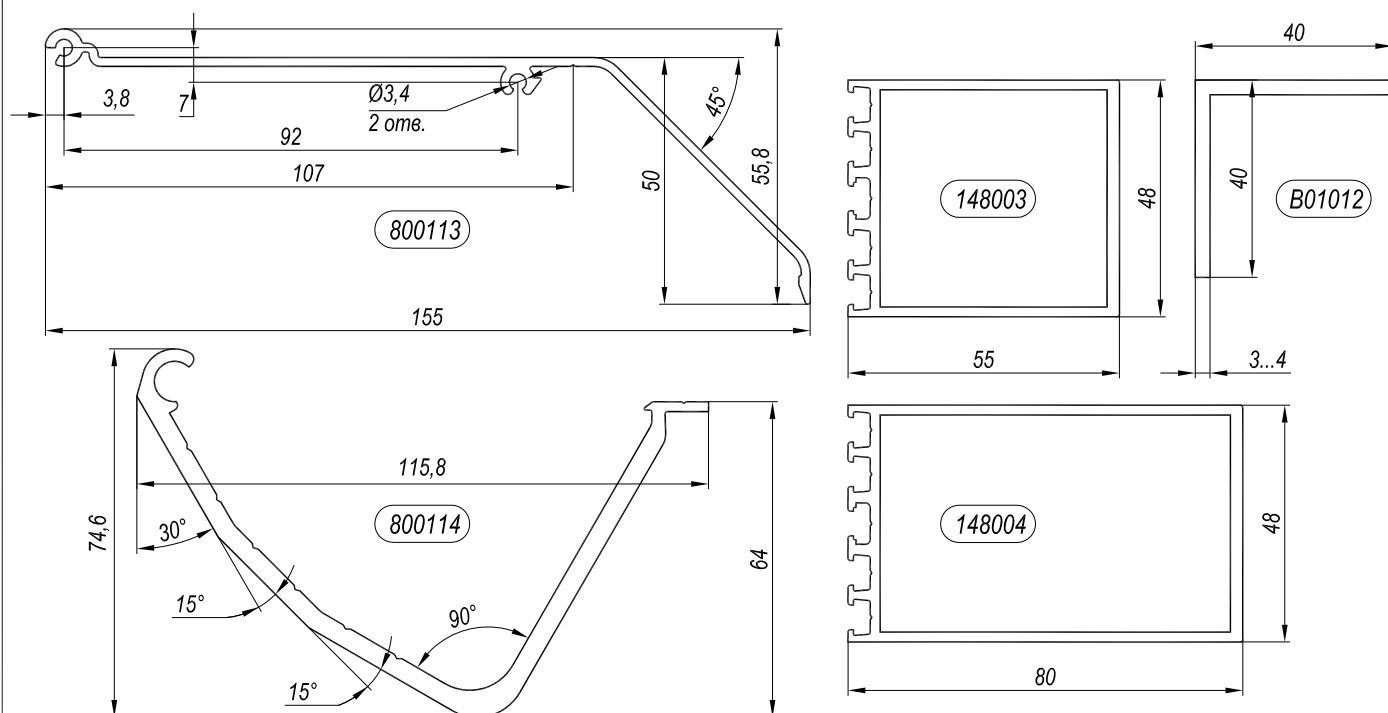


Максимальное расстояние по горизонтали между двумя несущими профилями 1600 мм

## Комплектующие для изготовления вентиляционных решеток
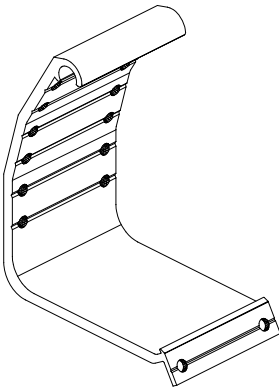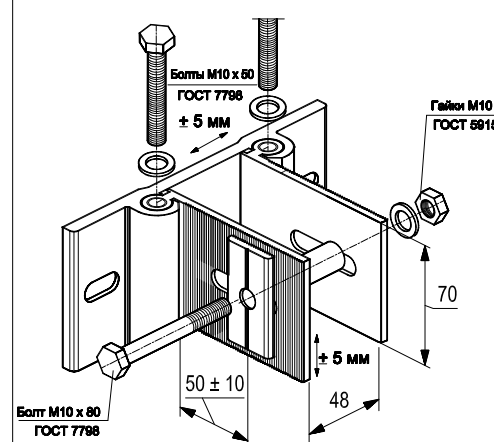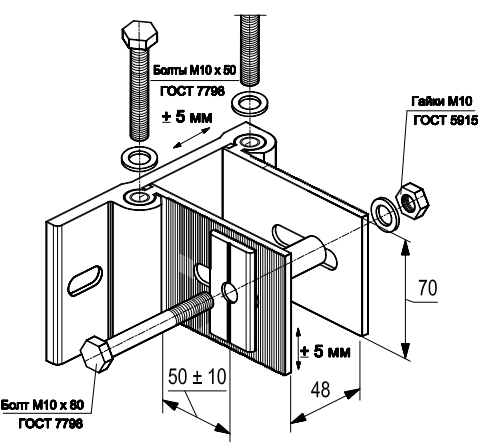
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 800D04XX                                                                                                                                    | 100A0248                                                                                                                                                                                                                                              | 100A0348                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |
|  <p>Деталь изготавливается под заказ</p>                 |  <p>Болты M10 x 80<br/>ГОСТ 7798<br/>± 5 мм</p> <p>Гайки M10<br/>ГОСТ 5915</p> <p>70</p> <p>50 ± 10</p> <p>± 5 мм</p> <p>48</p> <p>Болт M10 x 80<br/>ГОСТ 7798</p> |  <p>Болты M10 x 80<br/>ГОСТ 7798<br/>± 5 мм</p> <p>Гайки M10<br/>ГОСТ 5915</p> <p>70</p> <p>50 ± 10</p> <p>± 5 мм</p> <p>48</p> <p>Болт M10 x 80<br/>ГОСТ 7798</p> |                                                                                       |                                                                                       |
| 100A05XX                                                                                                                                    | 148A0100 - для 148003XX<br>148A0400 - для 148004XX                                                                                                                                                                                                    | D10A29XX - для 148003XX<br>D10A30XX - для 148004XX                                                                                                                                                                                                     | Заклепка Ø4x10                                                                        | Заклепка Ø4x16                                                                        |
|  <p>91</p> <p>51*</p> <p>58 ± 16</p> <p>70</p> <p>70</p> |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |  |  |


## Схемы разбивки вент-решеток 4-х позиционных по ширине заполнения

а) Крепление ламелей на два пролёта с опорой-креплением на средней стойке

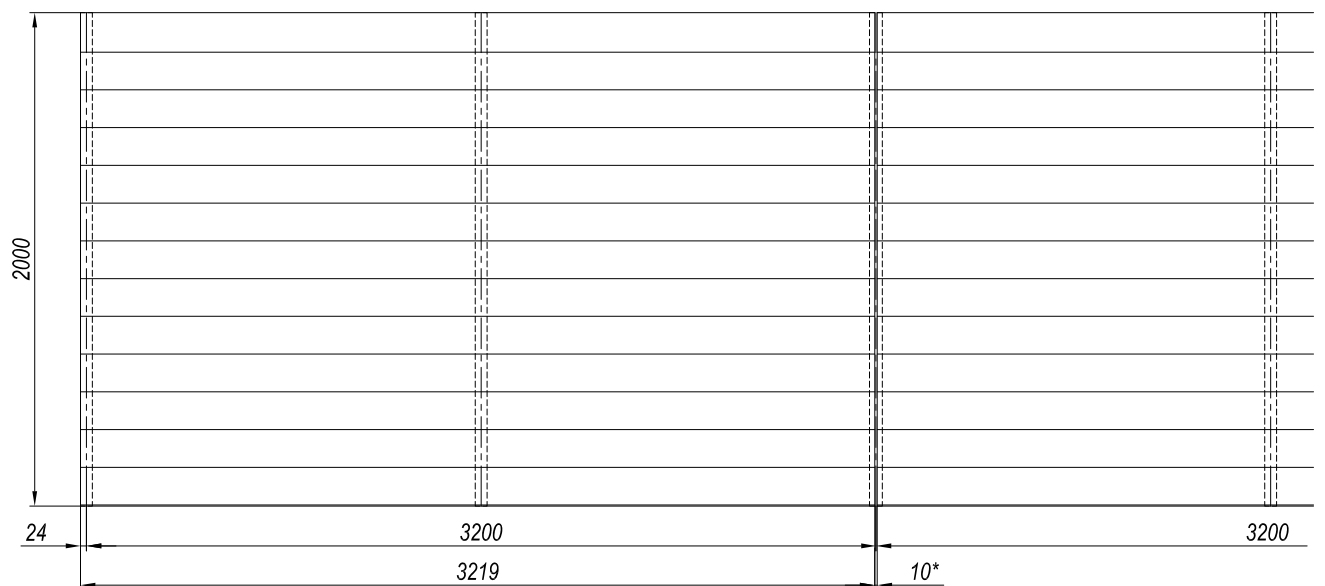


\* Зазор между ламелями может быть изменён в зависимости от длины ламели.

б) Крепление ламелей на каждом пролёте

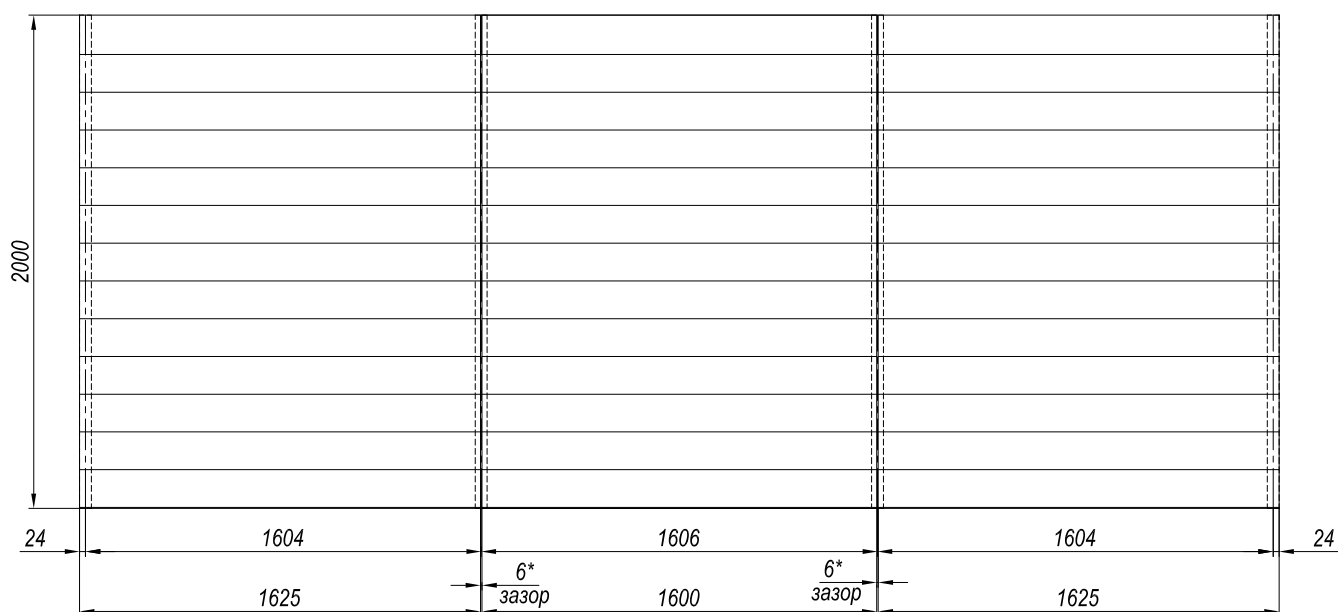


в) Крепление ламелей не симметричное по ширине

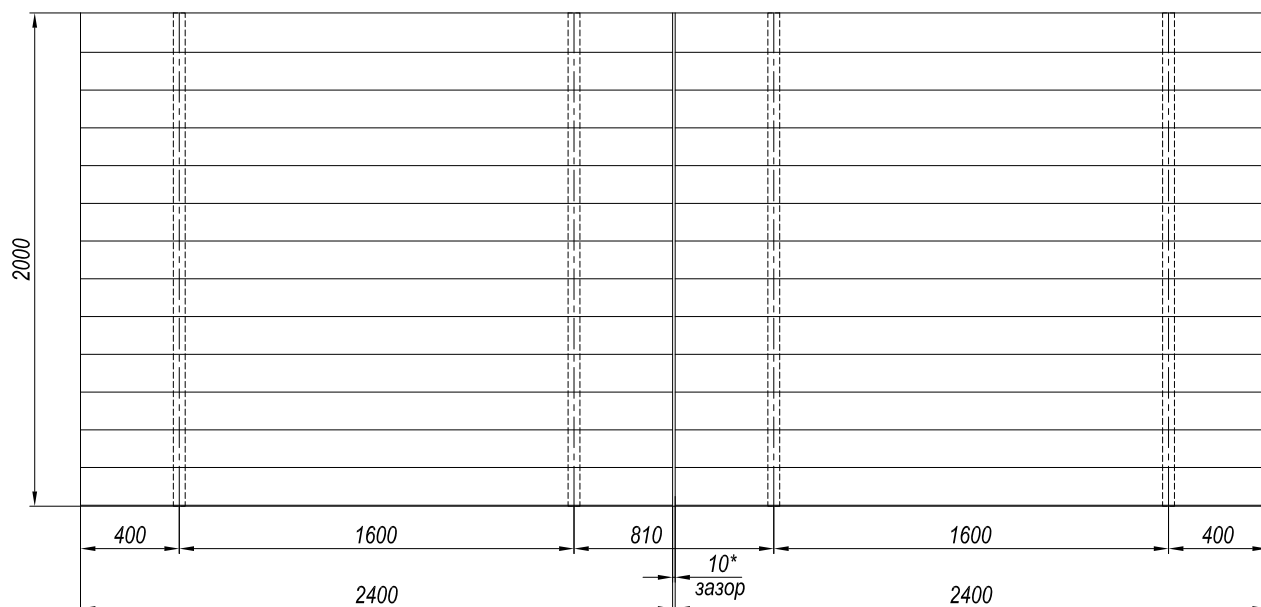


## Позиция "0"

Крепление ламелей под углом 90° на уголке

1 - 1

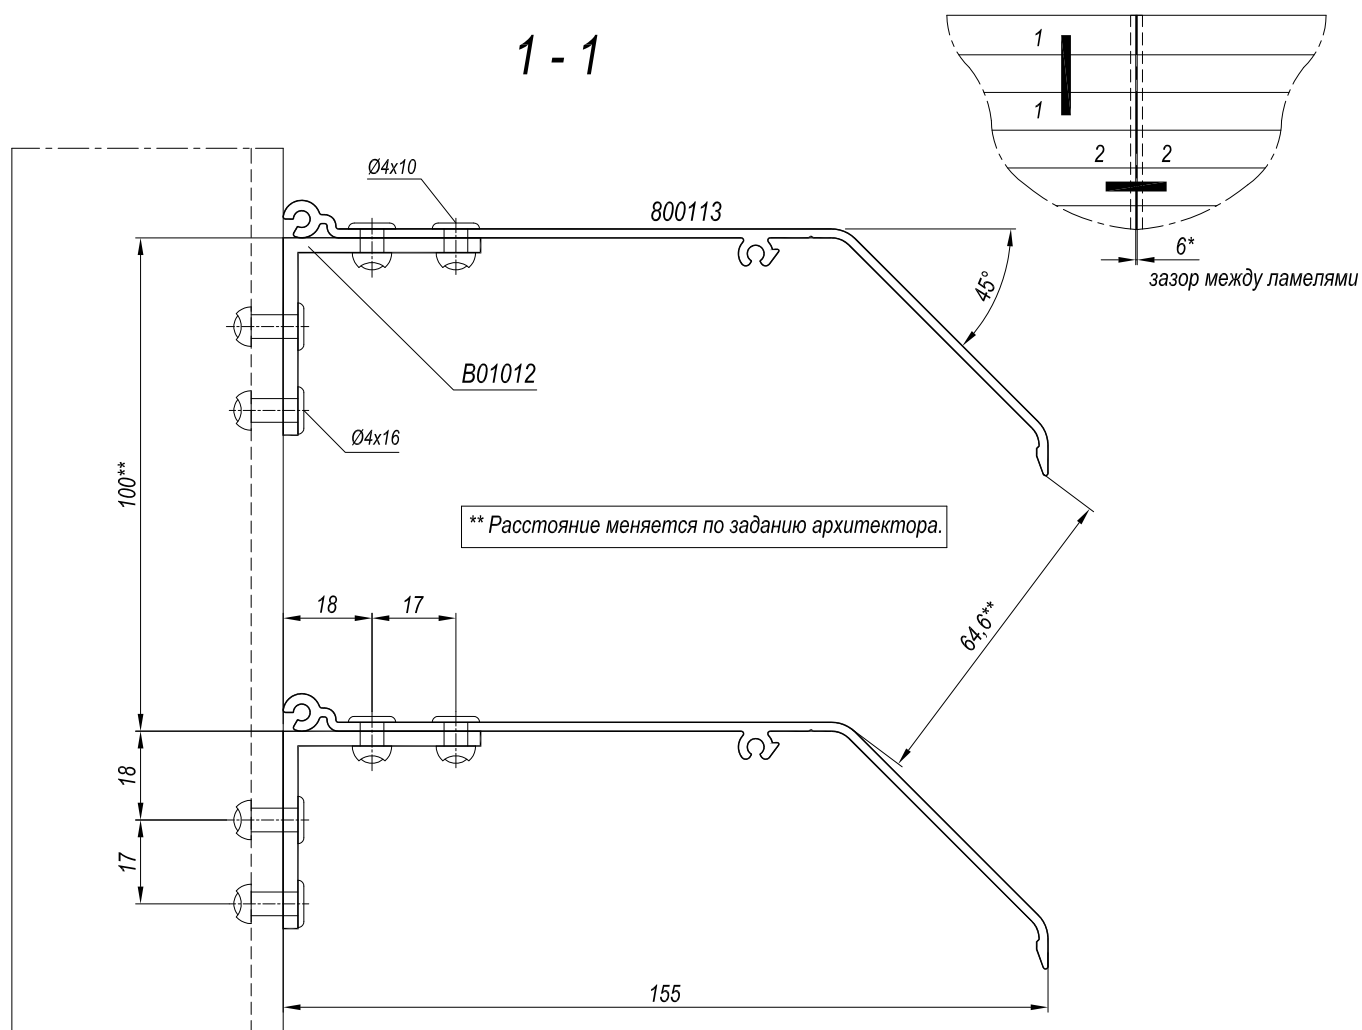


Деталь из уголка B01012  
изготавливается под заказ

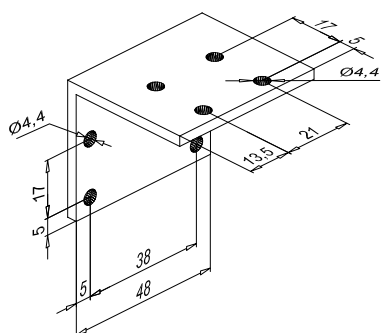


\* Зазор между ламелями может быть изменён в зависимости от длины ламели.  
В связи с этим, размеры расположения отверстий в уголке и пазов в  
ламели то-же могут изменяться, и изготавливаются под заказ.

2 - 2

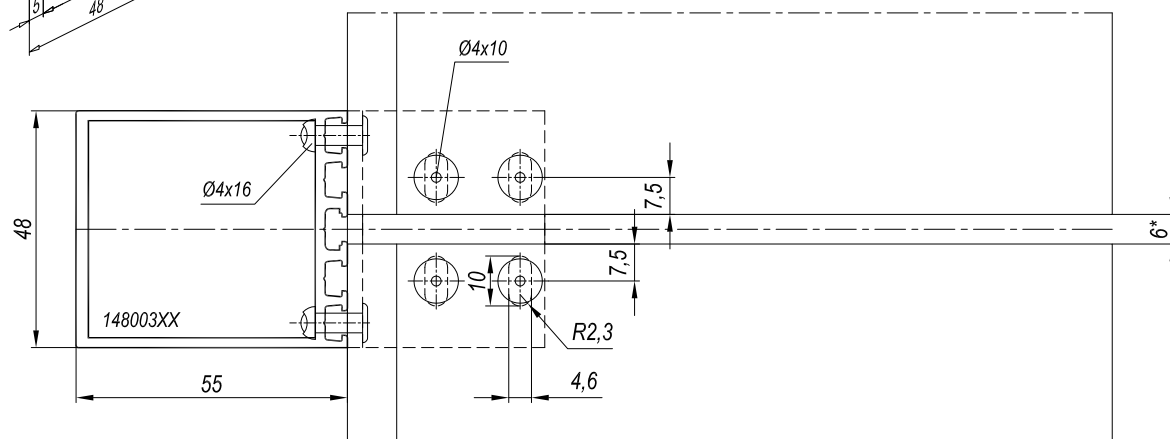


## Позиция "1"

Крепление ламелей под углом 30° на держателе

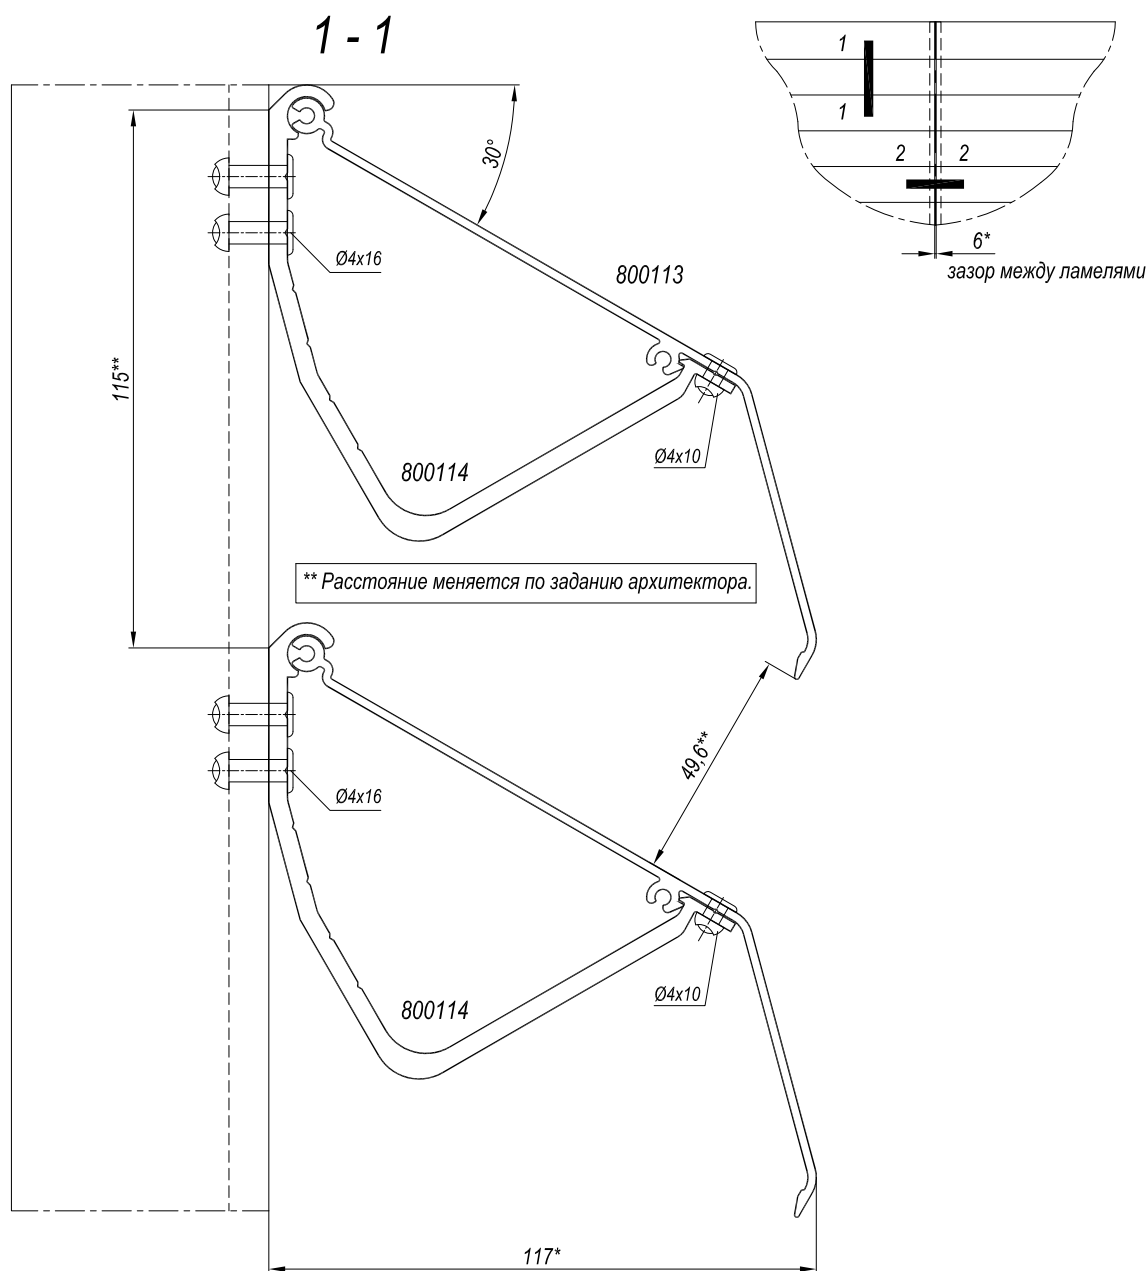

\* Зазор между ламелями может быть изменён в зависимости от длины ламели.  
В связи с этим, размеры расположения отверстий в держателе и пазов в ламели то-же могут изменяться, и изготавливаются под заказ.



## 2 - 2

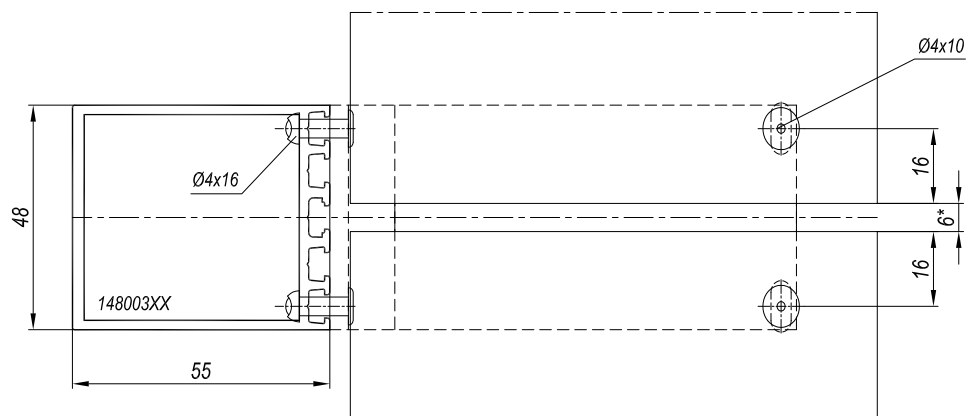

## Позиция "2"

Крепление ламелей под углом 45° на держателе


1 - 1

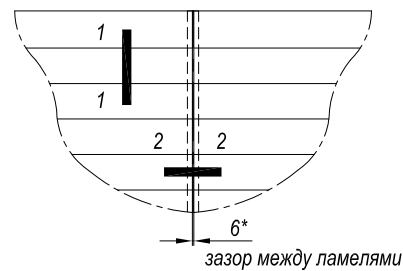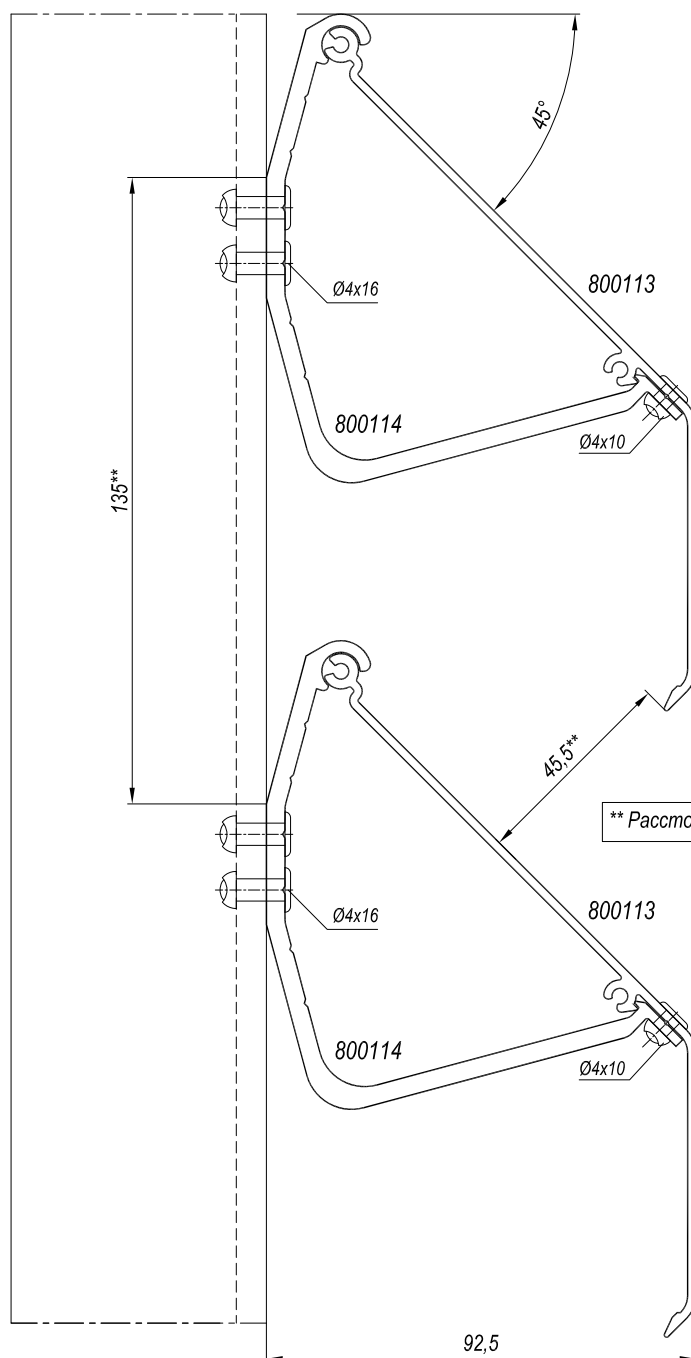

\*\* Расстояние меняется по заданию архитектора.

\* Зазор между ламелями может быть изменён в зависимости от длины ламели.  
В связи с этим, размеры расположения отверстий в держателе и пазов в ламели то-же могут изменяться, и изготавливаются под заказ.


2 - 2

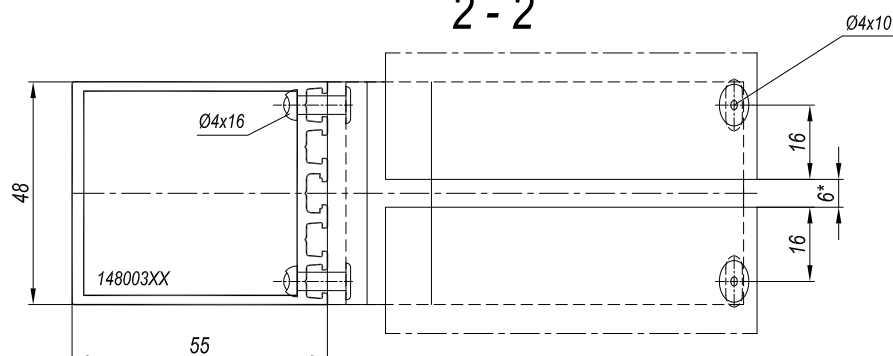

## Позиция "3"


Крепление ламелей под углом 60° на держателе

1 - 1

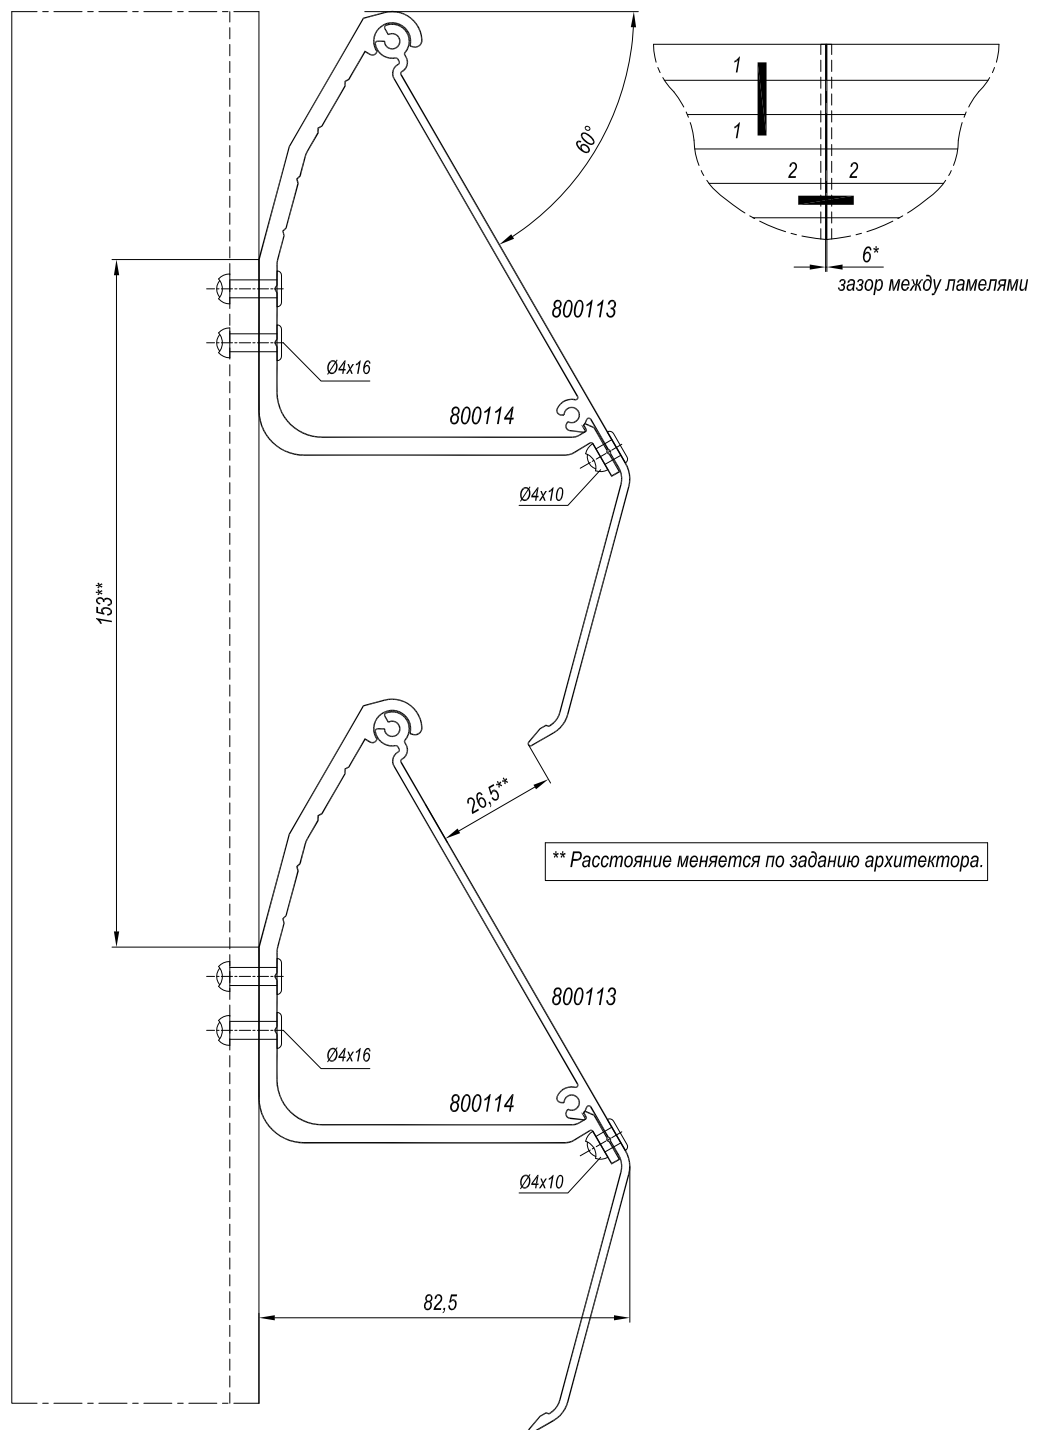

\* Зазор между ламелями может быть изменён в зависимости от длины ламели.  
В связи с этим, размеры расположения отверстий в держателе и пазов в ламели то-же могут изменяться, и изготавливаются под заказ.

2 - 2

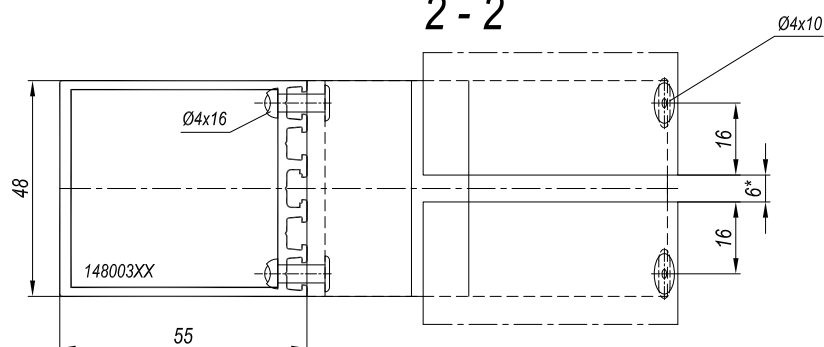

6.3 ✓ (✓)

ТАЛИСМАН