



ТЕПЕРЬ У ВАС ЕСТЬ ЕЩЕ ОДНО КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО - ПЕРГОЛА УКРАИНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА M-OCEAN!

Специалисты нашей компании разработали и запустили в производство пергольные системы, **технические параметры и качество исполнения которых позволяют конкурировать с лучшими зарубежными аналогами.**

Преимущества системы:

- Прочная несущая конструкция из алюминия и нержавеющей стали.
- Повышенная ветроустойчивость системы (от 9 до 10 баллов по шкале Бофорта).
- Встроенная водосточная система, позволяющая отвести дождевую воду к основанию стоек.
- Опционально возможна интеграция в общую систему водоотвода при помощи стандартных фитингов.
- Сдвижная крыша. Используется специальная система предотвращения протекания дождевой воды через боковой край ткани.
- Для изготовления крыши применяется армированный PVC материал производства SATTLER Group (Австрия), Serge Ferrari (Франция).
- Доступны различные варианты оформления фронтальных и боковых проемов, в том числе ветроустойчивой системой REFLEKSOL SHY ZIP, производства компании MANEZH.
- Соединительные элементы из нержавеющей стали имеют большой запас прочности и надежности.
- Возможно ручное и автоматическое управление.
- Стильный и современный дизайн.

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

Стоимость одномодульной перголы размером 5,0 x 6,0 м, тип L, с приводом - **4690** евро (exw, без НДС)

Для сравнения: идентичная итальянская система Med Unica стоит **12400** евро.

Монтаж - от 15% стоимости изделия*.

* В стоимость не включены дополнительные крепежные элементы (химические анкера и т.п.), закладные кронштейны. Подъем на верхние этажи и высотные работы оплачиваются дополнительно.





ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



ВАРИАНТЫ НАТЯЖЕНИЯ ТКАНИ



PLANA

Способ натяжения ткани, при котором вода собирается с крыши и отводится через стойки к основаниям

WAVE


Индивидуальное исполнение натяжения ткани, при котором вода отводится по крыше в боковую сторону



Передний горизонтальный профиль с интегрированным желобом является несущим элементом для всей перголы и обеспечивает высокий уровень надежности и стабильности конструкции. Наличие камеры с вертикальными несущими стенками в профиле желоба добавляет жесткости всей конструкции, а также позволяет использовать желоб в качестве несущего элемента и реализовывать проекты, где необходимо разместить стойки со смещением относительно направляющих.

Встроенная система водоотвода позволяет отвести дождевую воду к основанию стоек. При этом, разработанные профили желоба и стойки обеспечивают необходимые нормы по пропускной способности водоотвода, как по европейским нормам (DIN EN 612-2005 и BS 12056:2000), так и по отечественным стандартам (ДБН В.2.6-97 и СНиП 2.04.03-85).

Разработанные соединительные элементы из нержавеющей стали гарантируют прочность и коррозионную стойкость всей системы, а также удобство и легкость при монтаже.

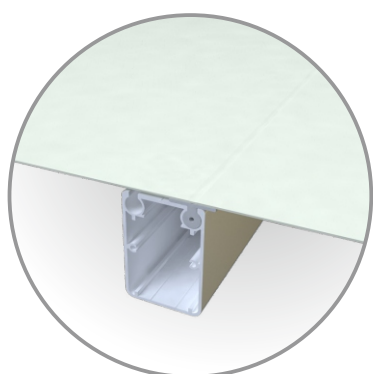


Сдвижная крыша выполнена из цельного полотна, что предотвращает протекание в местах стыка балок для ткани.

Ткань PVC фиксируется в поперечных балках для ткани при помощи омега-профиля, который позволяет надежно зафиксировать ткань и растянуть ее по ширине для создания правильной растяжки ткани не только по выносу, но и по ширине перголы.






Стандартный вариант крепления стойки и организации водостока.
С использованием нержавеющей пластины и дренажного отверстия в стойке.
Водосток разработан таким образом, что в стойке и ее креплении к основанию нет элементов, препятствующих оттоку дождевой воды.

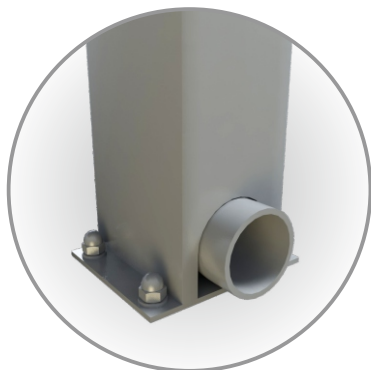


Опциональный вариант крепления стойки и организации водостока.
С использованием опорной нержавеющей пластины и дренажного отверстия с трубой в стойке. При данном варианте возможно отвести воду с перголы непосредственно в существующую на объекте дренажную систему.



Опциональный вариант крепления стойки и организации водостока.
Габариты опорной пластины не выступают за стойку. Водосток разработан таким образом, что в стойке и ее креплении к основанию нет элементов, препятствующих оттоку дождевой воды.

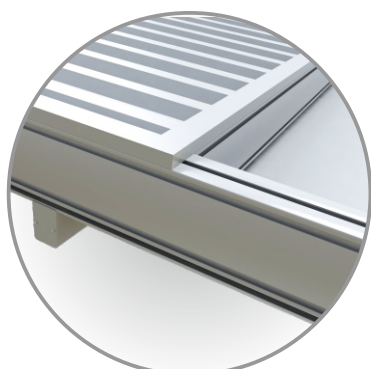

Рекомендуется установка защитного козырька (опция). Использование защитного козырька с периметрической рамкой позволяет предохранить приводную группу и собранную ткань перголы от атмосферных осадков.

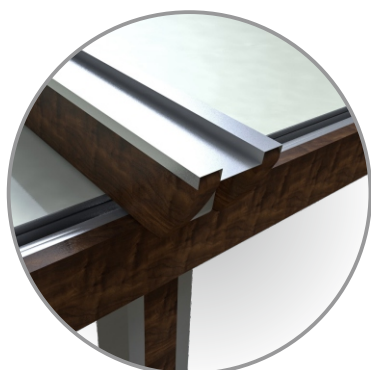

Возможен вариант исполнения перголы с деревянными декоративными вставками. Вставки изготовлены из высококачественной хвойной древесины, окрашенной лаком на водной основе. Алюминиевые и нержавеющие элементы окрашены порошковой краской по каталогу RAL.



Стандартный вариант крепления стойки и организации водостока для исполнения с деревянными вставками.

